

V180

Il rivoluzionario concetto di modulo LED
Unico con illuminazione a 180°




La famiglia **V180** si è arricchita con una nuova serie di prodotti, dal design più innovativo ed efficiente presente oggi sul mercato, per illuminare lettere scatolate anche poco profonde. Il modulo V180 brevettato crea una distribuzione costante della luce a 180° attraverso i tre assi.

Il modulo **V180** consta di 3 LED disposti a 120° e posizionati alla base del modulo ad un angolo ottimale. I tre coni che si creano si sovrappongono in maniera ottimale per ottimizzare la quantità di luce diretta e indiretta.

Il risultato finale è una illuminazione brillante e costante in spessori anche di soli 50 mm. Inoltre nelle versioni Standard e Large è applicato il sistema innovativo e brevettato che permette di allungare il cavo fra moduli, aumentando la distanza per dare maggior flessibilità all'installatore e riducendo i costi di montaggio.

Sviluppati con la tecnologia della Corrente Costante (CCT), che caratterizza tutti i prodotti della famiglia SloanLED, sono alimentati a 12 VDC.

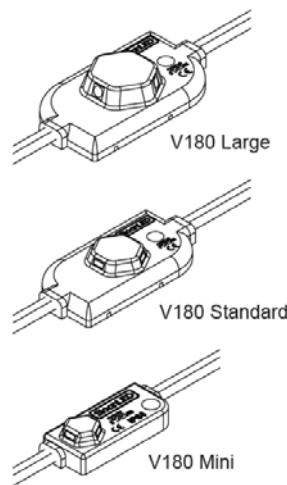

Caratteristiche tecniche:

Dimensioni LxAxP	Large Standard Mini	45 X 24 X 10 mm 42 X 21 X 8 mm 32 X 13 X 9 mm
LED per modulo		3 disposti a 120°
Moduli per metro	Large Standard Mini	Normale 6,5 8 8 Allungato 4 6,5 NA
Scelta prodotto	Profondità lettera 50 mm 75 mm 100 mm 125 mm 150 mm >150 mm	Mini Mini – Standard Standard Standard – Large Standard – Large Large
Potenza per modulo	Large Standard Mini	1,20 W 0,55 W 0,31 W
Efficienza luminosa	Large Standard Mini	108 lm/W 90 lm/W 90 lm/W
Luminosità CCT per modulo	Large 6500°K - 5000°K Standard 6500°K - 5000°K Mini 6500°K	130 lm 50 lm 33 lm
Angolo di emissione		180°
Alimentazione		12VDC
Moduli per alimentatore da 60W/metri	Large Standard Mini	45 Moduli / 7 – 12 m 90 Moduli / 11 – 14 m 150 Moduli / 18 m
Temperatura di funzionamento		Da -40°C a +70°C
Fissaggio		Bladesivo e vite
Grado di protezione		IP68
Imballaggio	Large: 42 moduli per confezione Standard: 62 moduli per confezione Mini: 75 moduli per confezione	5 confezioni per scatola
Alimentatore raccomandato	SloanLED MOD 60W	IP68 (protezione estesa)

