

# BendLUX

Sottile Flessibile Sezionabile

## Strip per illuminazione di lettere massello




**BendLUX** Sistema strip di illuminazione a LED; molto sottile e flessibile è la soluzione ideale pensata per l'illuminazione di lettere in blocco di acrilico fresato o come applicazione per l'illuminazione indiretta.

La strip può essere spezzata ogni 45 mm mantenendo i singoli pezzi collegati con i cavi predisposti, per eseguire le curve e i collegamenti.

Sottile e versatile si potrà apprezzare la facilità d'uso di BendLUX nella realizzazione di piccole lettere in massello con basso profilo,

- Flessibile con un raggio minimo di 25 mm
- Facile da installare sul fondo o sul perimetro della lettera
- Suddivisibile ogni 45 mm con cavi di collegamento preacablati per una facile applicazione

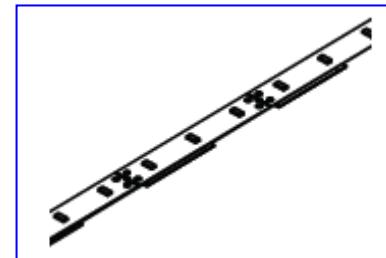

### **Caratteristiche tecniche:**

<b>Dimensioni LxAxP</b>	610 X 8 X 3 mm
<b>LED per segmento</b>	3
<b>Angolo di emissione</b>	120°
<b>Lumen per strip</b>	365 lm
<b>Temperatura colore CCT</b>	6500 °K
<b>Raggio minimo di curvatura</b>	25 mm
<b>Efficienza</b>	85 lm/W
<b>Caratteristica Speciale</b>	Suddivisibile ogni 45 mm Collegamento cavo ogni segmento
<b>Potenza per segmento</b>	0,3 W
<b>Potenza per Strip</b>	4,2 W
<b>Luminosità per modulo</b>	33 lm
<b>Alimentazione</b>	12VDC
<b>Strip per alimentatore da 60W</b>	12,5 Strip
<b>Temperatura di funzionamento</b>	Da -40°C a +75°C
<b>Fissaggio</b>	Biadesivo
<b>Grado di protezione</b>	IP64
<b>Imballaggio</b>	12 strip confezioni
<b>Alimentatore raccomandato</b>	IP68 (protezione estesa)

