



LED Stripe

Tubo LED in vari colori

Tubo LED illuminato a 300°

La migliore proposta per aggiungere un effetto visivo di attrazione al contorno di edifici e alle insegne luminose in genere. Questo tipo di tubo illuminato a LED è completamente sigillato, resistente agli UV e può essere personalizzato nella lunghezza direttamente in fase di posa in opera.




È un ottimo sistema per evidenziare e contornare facciate di negozi, ingressi, magazzini commerciali, ristoranti, pensiline di stazioni di rifornimento, fast-food ecc..

Facile da quotare, facile da installare, facile da assistere.

Particolarità e

caratteristiche...

- Ampio angolo di illuminazione >300°
- 12 colori disponibili
- Di grande effetto, resistente agli UV e agli idrocarburi
- Può essere tagliato sul posto a misura ed è possibile realizzare in fabbrica curve con raggio di 20 cm
- Utili connettori stagni per il collegamento
- Temperatura di esercizio da -40°C a +85°C
- Utilizza l'alimentatore a 24VAC prodotto dalla SloanLED
- Facile collegamento alla rete e alla tensione di esercizio
- Grande resistenza nel tempo e involucro molto robusto.
- Garanzia fino a 5 anni
- Certificato secondo le norme UL, cUL e CSA, TUV e CE
- Conforme alle specifiche RoHS e WeEE

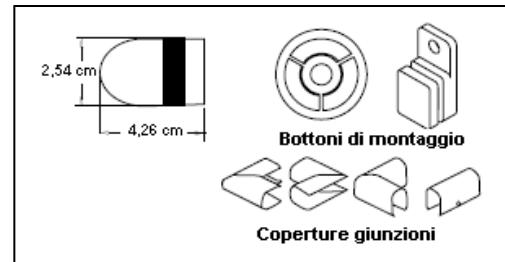

Descrizione articolo	Codice	Incrementi di taglio (~)	Lunghezza	Tensione/Potenza per metro	LED per metro	Colori disponibili
Tubo 1 piede	701189-color-1	25 mm	0,30 m	24 VAC / 9,2 W	Colori Caldi 99	Rosso Arancio Giallo Pastello
Tubo 2 piedi	701189-color-2	75 mm	0,61 m			
Tubo 4 piedi	701189-color-4	75 mm	1,22 m		Colori Freddi 79	Verde Blu Bianco Pastello
Tubo 6 piedi	701189-color-6	75 mm	1,83 m			
Tubo 8 piedi	701189-color-8	75 mm	2,44 m			
Tubo 10 piedi	701189-color-10	75 mm	3,05 m			
Colori Caldi: Rosso, Arancio, Giallo, Pastello				Colori Freddi: Blu, Verde, Bianco, Pastello		

Descrizione prodotto	Codice Prodotto	Tensione ingresso nominale	Corrente ingresso	Tensione uscita	Potenza uscita	Dimensioni esterne
LEDStripe 240 V-CE		100-240 VAC / 50 Hz	1,4 A	24 VDC	100 W (2 sezioni)	241 X 137 X 127 mm

